




福拓风机

专注于玻璃钢风机领域

品质先行 ⚙️ 顾客至上

FLITUD FAN[®]

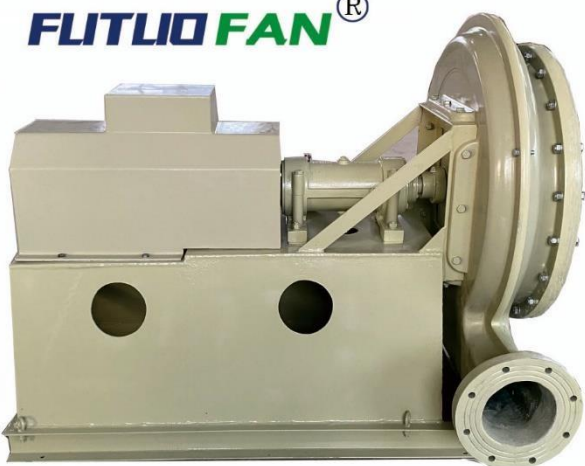

纯铜电机

运行平稳

超低噪音

超大风量

急速发货

品质保障

江苏-镇江



公司简介 >> COMPANY PROFILE

公司坐落于美丽的扬中，位于长江中下游，北面与扬州、泰州隔江相望，南面与镇江、常州一衣带水。公司注册资本1000万元，是一家从事环境保护专用设备制造、玻璃纤维增强塑料制品制造、塑料制品制造、工业设计服务、环保咨询等服务的公司。公司创始团队从事20多年的环保设备设计、生产的成功经验，产品从传统的环保设备过度到如今的智能环保专用设备。

公司主要产品包含玻璃钢风机、玻璃钢水洗塔、玻璃钢冷却塔、其中的玻璃钢离心风机技术源于台湾，风量、风压充足，动力强，能耗低，轴承、皮带采用进口配件、叶轮采用进口树脂制作、蜗壳采用国内优良的树脂、选用国内优良的无碱玻璃纤维布制作而成，且在国内率先推出智能风机，该风机可以根据使用环境、使用条件的变化而自动调整风量风压，远程监管控制、节能环保。

公司始终坚持“创新，品质，服务，节约，敬业，感恩”十二字理念。吸收新创意，严把质量关口，全方位的服务跟踪，坚持做出高品质产品。本着“追求、员工、技术、精神、利益”的宗旨为客户提供专业化、精细化的服务。

企业宗旨 造福社会、贡献人类、科技创新、升华人生

企业精神 开拓进取、科技创新，品质保证，感恩回馈

质量承若 质保三年、终身维修

服务精神 客户要求决定服务、为客服创造更多价值

服务内容


- 废水、废气治理项目设计、施工
- 粉尘治理项目设计、施工
- 土壤修复设计、施工

} => 免费设计
免费咨询



产品说明 >>

PRODUCT DESCRIPTION

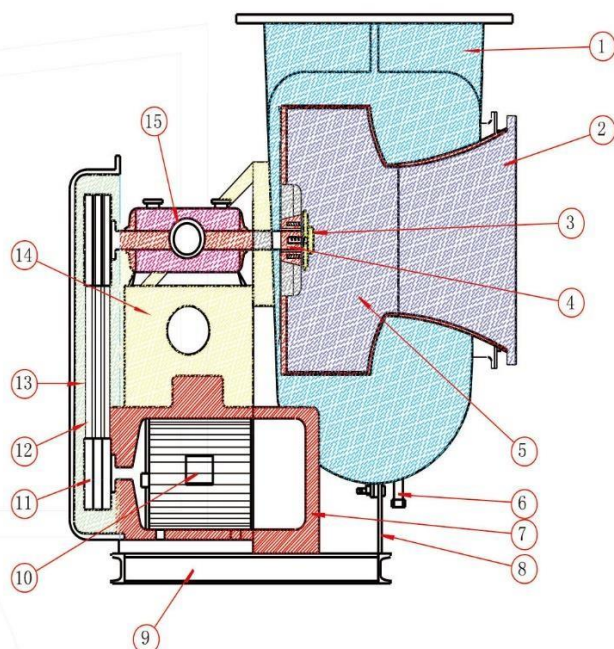

编号	名称	材质	数量
①	外壳	FRP	1
②	入口	FRP	1
③	封头	FRP	1
④	锥套	钢制	3
⑤	叶轮	FRP	1
⑥	排水管	FRP	1
⑦	电机罩	FRP	1
⑧	外壳支撑	Q235	1
⑨	底座	Q235	1
⑩	电机		1
⑪	皮带轮		2
⑫	皮带	Rubber	2-5
⑬	皮带罩	FRP	1
⑭	风机铁架	Q235	1
⑮	轴承箱		1

- ➡ 叶轮、外壳均采用高强纤维及耐酸、碱树脂成型
- ➡ 叶轮经高速动平衡，确保允许平稳、噪音低
- ➡ 轴头使用专用封头，保证传动轴不被腐蚀
- ➡ 所以风机均采用锥套组装，便于维护，降低维护成本
- ➡ 风机采用质请、高强的材料，能耗低、风量、风压足，使用年限长

产品特征



服务电话：18362012305



F4-72直接式全玻璃钢风机 >>


F4-72型玻璃钢离心通风机是采用玻璃钢复合材质制作而成，造型美观、色泽鲜艳。该系列风机可输送含酸碱成分及化学成分的腐蚀性气体。所输送气体不允许含有粘性物质、所含粉尘及硬质颗粒 $\leq 150\text{mg/m}^3$ 、气体最高温度 $\leq 300^\circ\text{C}$ 、相对湿度 $\leq 100\%$ 。该系列风机具有强度高、重量轻、不易老化、耐酸、碱、盐、并耐多种有机溶剂耐腐蚀性能好、噪音低、运转平稳等特点，是一种较为理想的通用型防腐风机。该系列风机广泛应用于化工、电镀、氧化、发电厂、化验室、线路板、环保设备等含有腐蚀性气体的场所。

▶ 直接式全玻璃钢风机参数表


型号	风量	全压	转速	电机	噪音值	型号	风量	全压	转速	电机	噪音值
	M ³ /H	Pa	r/min	kw	db		M ³ /H	Pa	r/min	kw	db
3A-4	500~1250	100~450	1420	0.75	70	4.5A-2	5700~9000	1600~2500	2900	5.5	100
3A-2	1000~2500	400~1100	2840	1.5	85	5A-4	4500~8000	320~600	1450	2.2	75
3.6A-4	1000~2000	125~450	1420	0.75	70	5A-2	9000~15000	1280~2400	2900	11	100
3.6A-2	2000~4000	500~1500	2840	2.2	85	5.5A-4	6000~9000	400~620	1450	3	85
4A-4	1500~3500	225~500	1420	0.75	70	5.5A-2	12000~18000	1600~2480	2900	15	100
4A-2	3000~7000	900~2000	2840	4	95	6A-4	7000~11000	450~1000	1450	4	75
4.2A-4	2500~4500	300~500	1450	1.5	75	7A-4	8500~15000	600~1200	1450	7.5	75
4.2A-2	5000~9000	1200~2000	2900	5.5	95	7.5A-4	11000~23000	800~1600	1460	11	75
4.5A-4	4000~6000	300~500	1450	1.5	70	8A-4	13000~28000	900~1600	1460	18.5	75

注：以上参数仅做参考，具体参数以实物为准；更多参数请拨打全国统一服务电话或访问公司官网。


风机出口方向选定图




左转180°




右转180°




右转0°



左转0°




左转90°




右转90°




左转225°




右转225°




右转45°



左转45°



左转135°



右转135°



F4-72皮带式玻璃钢风机>>

该风机表面光滑阻力损失小，结构紧凑，整个气体流道是流线型结构，改善了空气动力性能。机壳与进风器亦采用玻璃钢整体成型，集流器为圆弧形曲面，叶轮进风速度均匀，保证叶轮工作效率。

该系列风机可输送含酸碱成分及化学成分的腐蚀性气体。所输送气体不允许含有粘性物质、所含粉尘及硬质颗粒 $150\text{mg}/\text{m}^3$ 、气体温度不超过 300°C 、相对湿度 100% 。该系列风机具有强度高、重量轻、不易老化、耐腐蚀性能良好、噪音低、运转平稳等特点，该系列风机广泛应用于化工、电镀、氧化、发电厂、化验室、线路板、环保设备等含有腐蚀性气体的场所。



BF4-72皮带式全玻璃钢风机


型号	风量 m^3/H	全压 Pa	转速 r/min	电机 kw	型号	风量 m^3/H	全压 Pa	转速 r/min	电机 kw
3C	1800	600	1750	0.75	9C	28000	1800	1360	22
	2600	1000	2900	1.5		30000	2000	1470	30
	3200	1300	3250	2.2		33000	2200	1550	37
4C	3900	1100	1750	1.5	10C	34000	1500	1100	18.5
	4800	1500	2820	2.2		37000	1700	1180	22
	5700	1800	2900	4		39000	1900	1250	30
4.5C	5400	1200	1750	2.2		42000	2200	1320	37
	6000	1500	1935	4	11C	43000	1600	1020	30
	8000	2500	2900	5.5		45000	1800	1090	37
5C	9900	1900	2200	7.5		51000	2200	1160	45
	10000	2500	2600	11	12C	48000	1600	900	37
	13000	2700	2900	15		56000	2000	960	45
6C	10200	1300	1600	5.5		68000	2500	1000	55
	13000	1600	1700	7.5		72000	2700	1120	75
	16000	1900	2000	11	13C	63000	1600	880	45
	18000	2200	2240	15		66000	1800	940	55
7C	16000	1600	1550	15		72000	2000	1050	75
	20000	1800	1600	18.5	14C	66000	1800	720	55
	23000	2300	1800	22		70000	2000	1020	75
8C	18000	1500	1250	15		76000	2300	900	90
	20000	1900	1450	18.5	15C	88000	2000	860	75
	22000	2300	1550	22		96000	2200	860	90
	28000	2500	1600	30	16C	107000	2200	720	90
	35000	3000	1800	37		128000	2300	800	110
9C	25000	1600	1300	18.5		136000	2300	860	132

服务电话：18362012305



玻璃钢中、高压风机说明>>

中、高压玻璃钢风机全压在可达20000Pa, 该风机质轻、防腐、使用寿命长、节能环保等优良的性能, 用于曼海姆法 K_2SO_4 、氯碱、钛白粉、纺织、农化、精细化工、冶金、石油、矿产、化工、机电、纺织、染料、机械、制药、实验室、氯化锌、环保设备、现代农业及畜牧业等各领域等各领域有着广泛的应用。

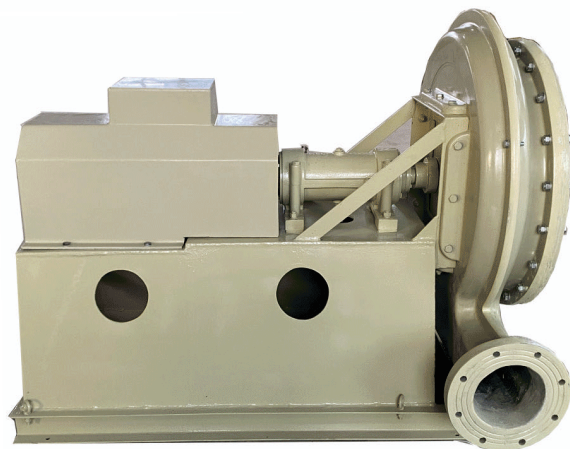

▶ 高压皮带轮驱动式全玻璃钢风机参数表

型号	风量	全压	转速	功率	型号	风量	全压	转速	电机
FTB	M ³ /H	Pa	r/min	Kw	FTB	M ³ /H	Pa	r/min	Kw
3C	600-1200	1750-3800	3450	2.2	6C-3	5700-12700	1900-9500	3445	30
	800-1500	2000-4000	4100	4		5000-7500	1150-4850	2170	15
3.6C	1800-4000	1300-3500	3280	3	7C	6000-9000	1600-7000	2610	18.5
	2000-4300	1600-4200	3610	4		7000-10500	2200-9000	3085	30
4.5C	2250-4900	2200-5900	4040	7.5	8C	9000-20000	1150-5100	2085	22
	1100-1700	3000-5500	3620	5.5		10000-2200	1400-6300	2330	30
5C	1200-1870	3700-6750	4045	7.5	9C	10600-23500	1560-7000	2450	37
	1000-1500	2280-6900	3060	7.5		13300-32500	1000-4000	1470	22
5-1C	1100-1750	4000-7800	3450	11	10C	1500-36600	1100-5000	1650	30
	1250-1950	4300-9000	3870	15		16000-39000	1244-5650	1760	45
6C	1400-2200	4800-10500	4310	22	12C	17460-51600	1680-6200	1475	45
	3300-6000	2300-6000	3070	7.5		18550-54800	1900-7000	1567	55
6-1C	3750-6800	2950-7200	3480	11	14C	19650-58060	2130-7840	1600	75
	4700-8600	3680-8800	3880	15		23700-91450	1430-5190	1390	55
6-2C	5200-9500	4500-10000	4310	22		25100-96860	1600-5800	1480	75
	3400-6800	1700-8000	2930	11		26770-103200	1820-6610	1575	90
6-3C	3600-7200	1900-9000	2120	15		28350-109300	2050-7410	1670	110
	4000-8000	2100-10000	3470	22		29000-65000	1350-3500	910	45
6-1C	2400-6000	3000-5200	2300	11		31640-70000	1530-4100	980	55
	2700-6700	3800-6600	2600	15		33000-73100	1700-4450	1035	55
6-2C	3200-8000	4300-8200	3084	22		35400-78500	1950-5100	1100	75
	3600-9000	4670-9750	3445	30		37500-83500	2150-5750	1160	90
6-3C	4100-9000	1000-5000	2445	11		40000-87000	2330-6300	1230	110
	4500-10000	1200-6000	2710	15		42000-93000	2700-7200	1310	132
6-3C	5100-11300	1600-8000	3085	22		45000-10000	3000-8100	1390	160

▶ FTB直接式高压风机参数

型号	风量	全压	转速	电机
FTB	M ³ /H	Pa	r/min	kw
3-100	500~1000	1240~2700	2900	2.2
3.6-200	1600~3600	1000~700	2900	3
4.5-100	880~1360	1920~3500	2900	4
4.5-250	2200~6100	1767~4150	2900	7.5
5-125	950~1475	3029~6170	2900	7.5
5.5-200	3110~5660	2047~5340	2900	7.5
6-200	3400~6800	1700~8000	2900	11
6-250	3000~7523	3800~7250	2900	18.5
6-350	4800~10625	1415~7074	2900	18.5
7-300	6582~9968	1945~7820	2900	30
8-500	6340~14000	564~2500	1470	11
9-600	13300~32500	1000~4000	1470	22
10-700	17464~51610	1683~6200	1470	45
12-800	25112~96861	1609~5820	1470	75

特
殊
定
制




注：以上参数仅供参考，具体参数以实物为准；
更多参数请拨打全国统一服务电话或访问公司官网。



风机智能控制系统 >>

通风系统智能控制流程图

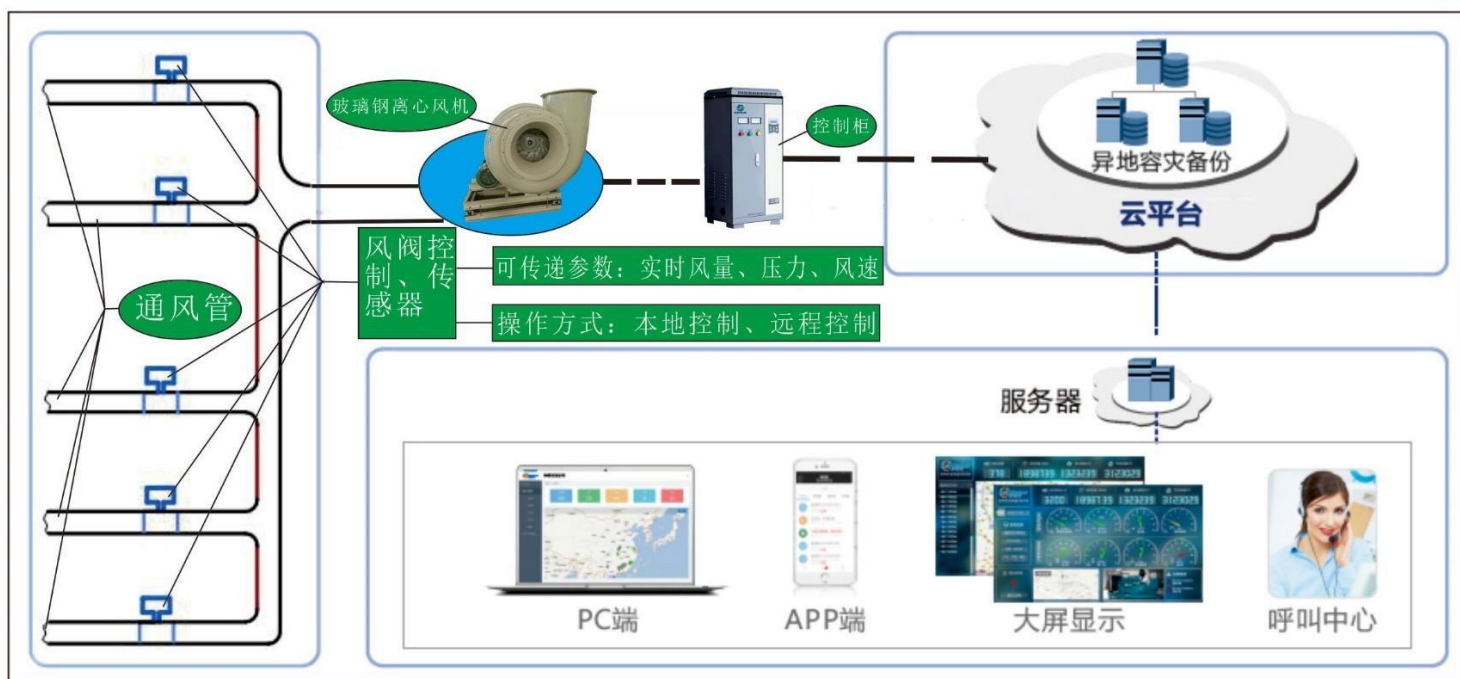

简介

物联网网关方便我们可以在任何移动网络覆盖的地方，实现远程控制管理设备，监测设备的各种状态，支持扩展更多功能，比如通风除尘/净化系统的风量、压力、电流、电压等实时监测和自动控制等功能。

支持微信报警，电脑管理控制，手机管理控制，微信管理控制。设备上线自动获取数据，支持多人报警，视频监控，自动化控制管理，等等功能。支持集团管理，集团等级账号，大屏预览等功能。

个性定制




注：以上参数仅供参考，具体参数以实物为准；更多参数请拨打全国统一服务电话或访问公司官网。







服务电话：18362012305



F4-72风机性能曲线 >>

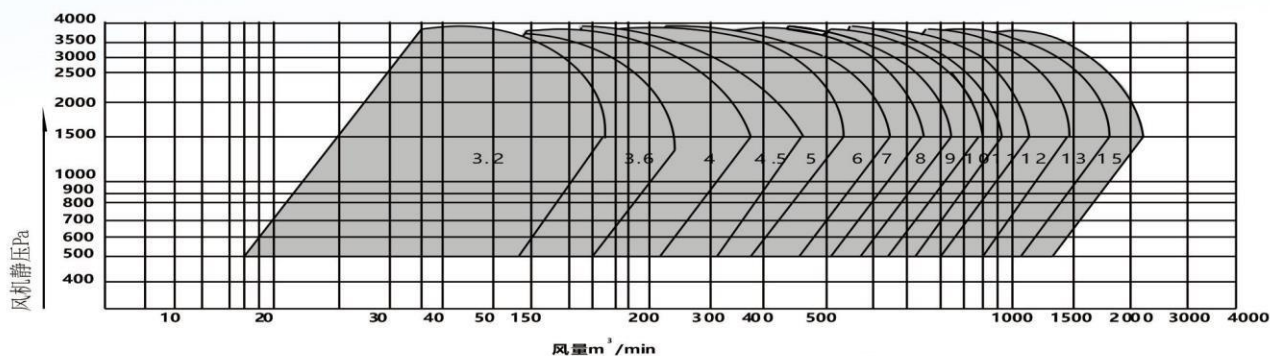

此图以标准空气密度为 1.2 KG/M^3 表示





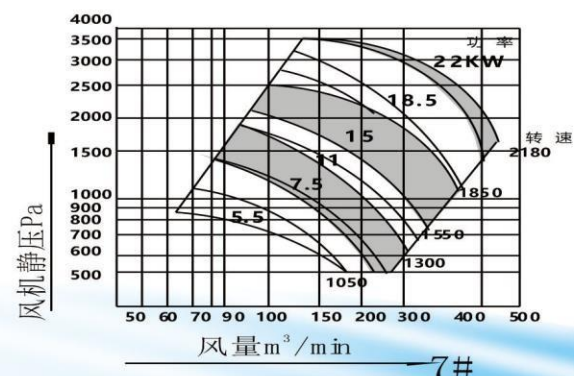
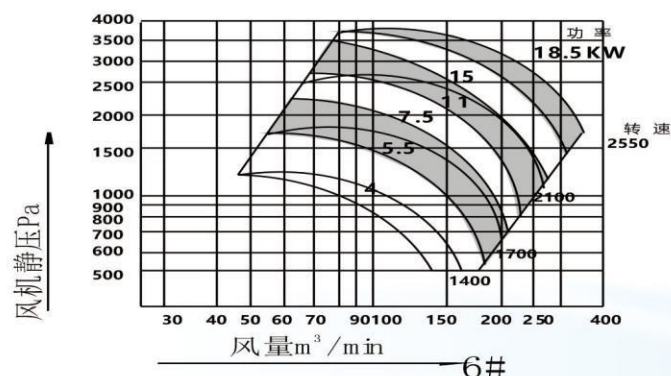
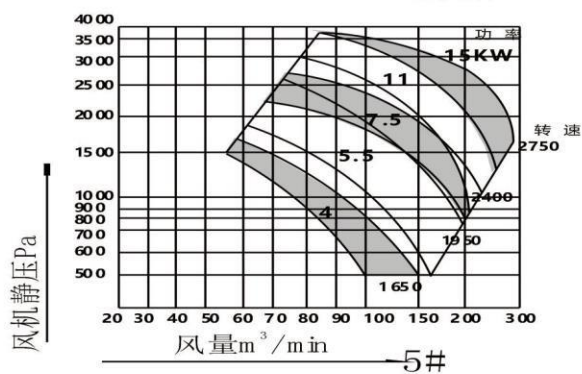
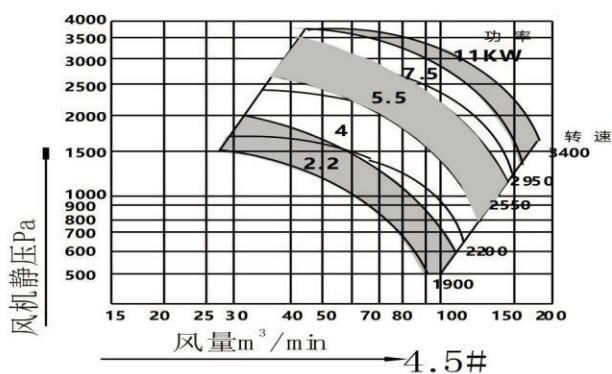
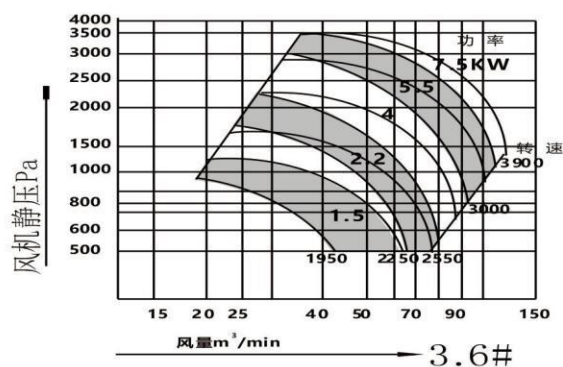
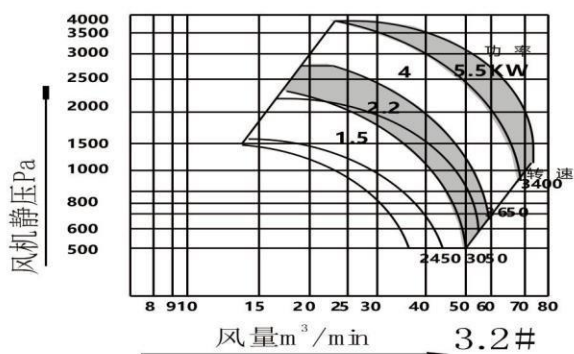


注：以上参数仅做参考，具体参数以实物为准；
更多参数请拨打全国统一服务电话或访问公司官网。

公司官网: www.fthb.cc



F4-72风机性能曲线 >>

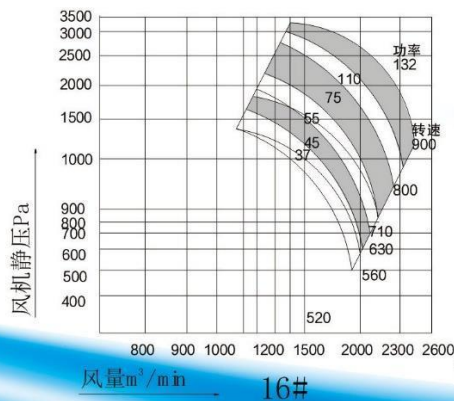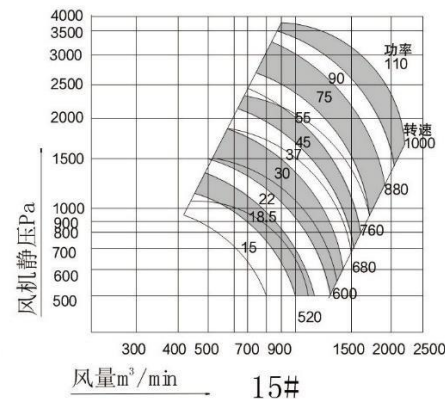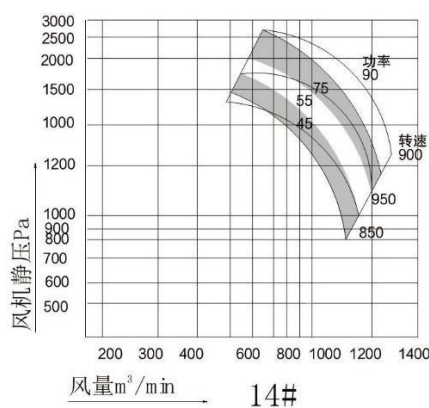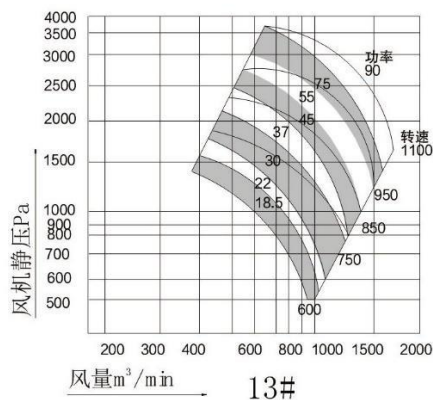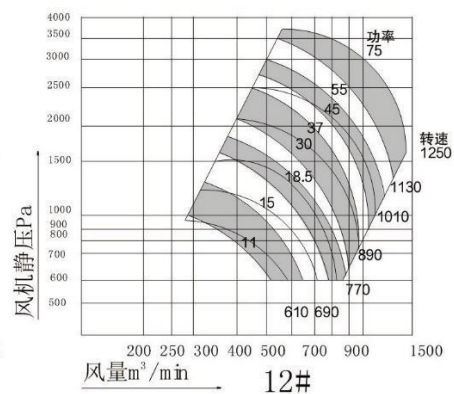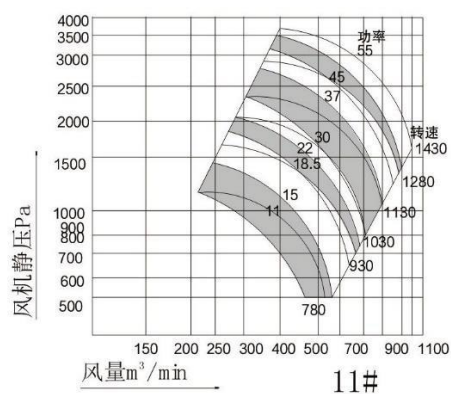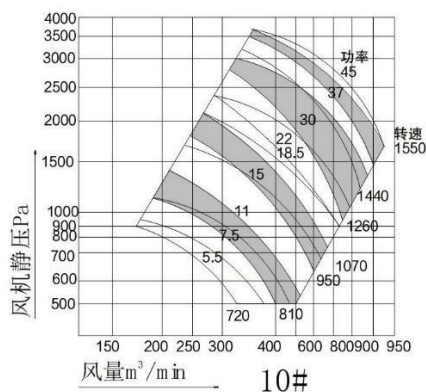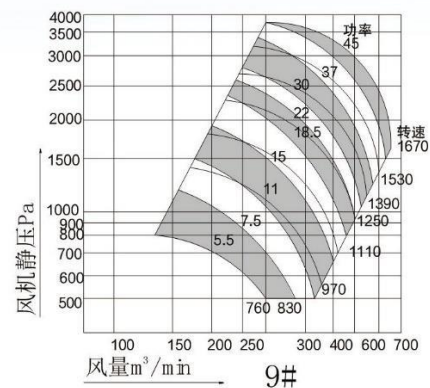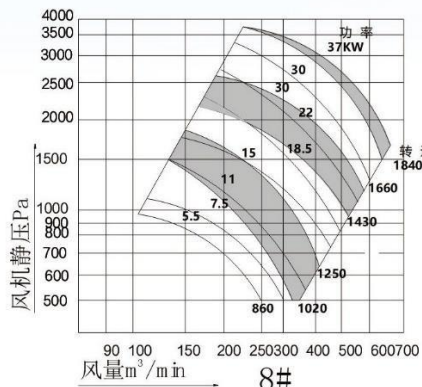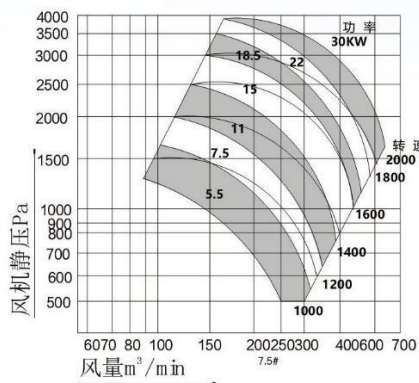


注：以上参数仅做参考，具体参数以实物为准；更多参数请拨打全国统一服务电话或访问公司官网。





服务电话：18362012305



FTB高压风机性能曲线 >>

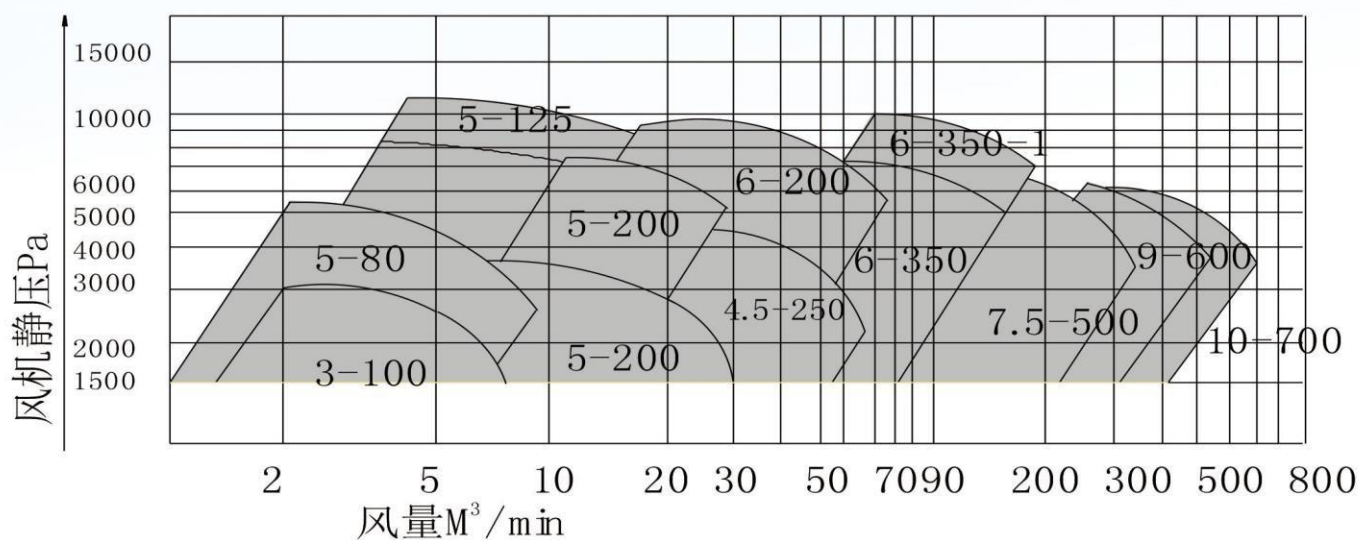

此空气为标准空气 (密度 KG/M^3)






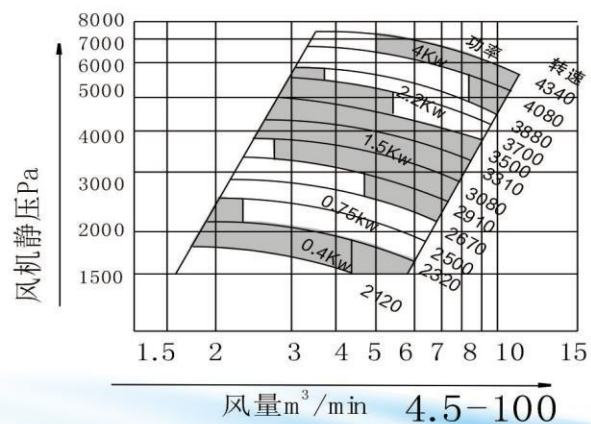
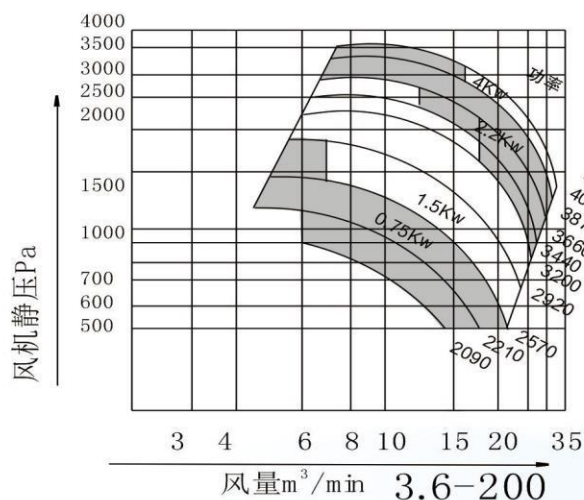
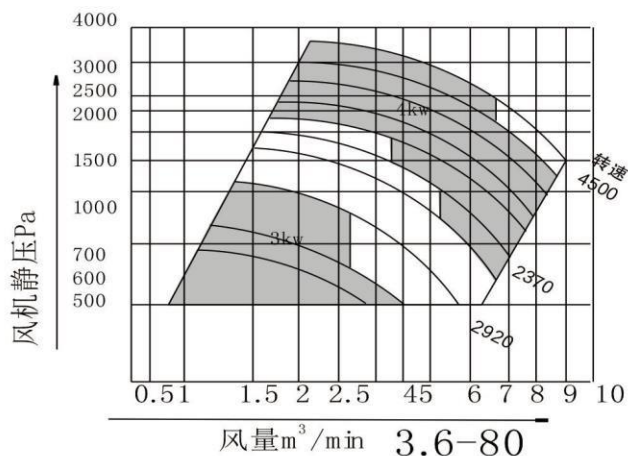
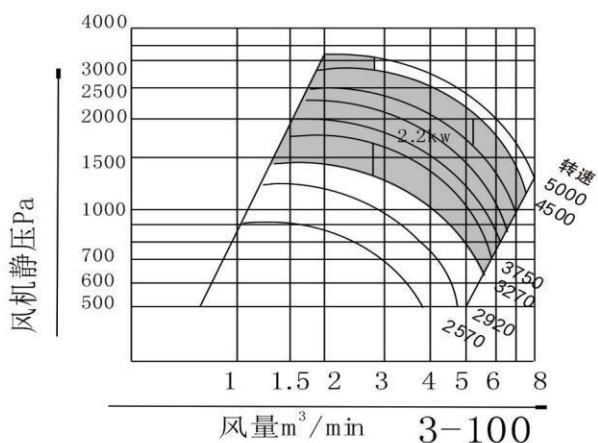


注：以上参数仅供参考，具体参数以实物为准；
更多参数请拨打全国统一服务电话或访问公司官网。

公司官网：www.ftfb.cc



FTB高压风机性能曲线

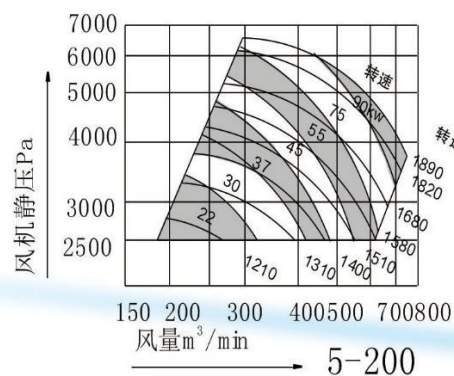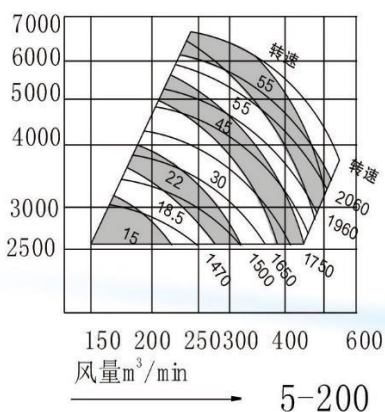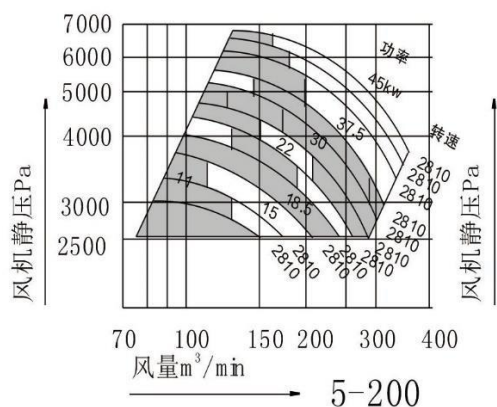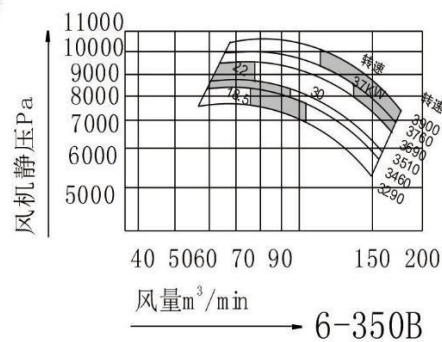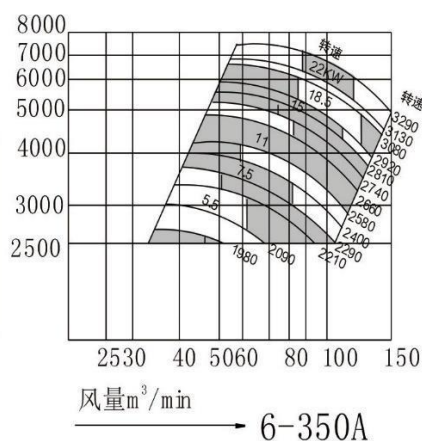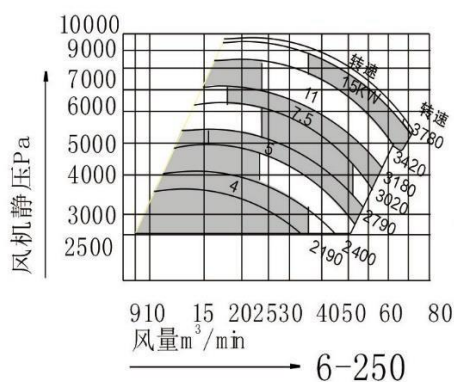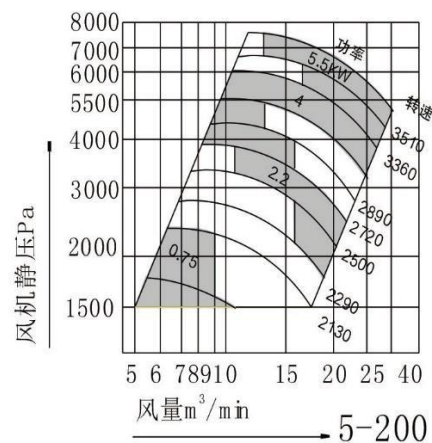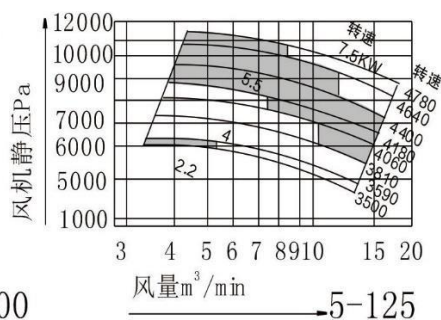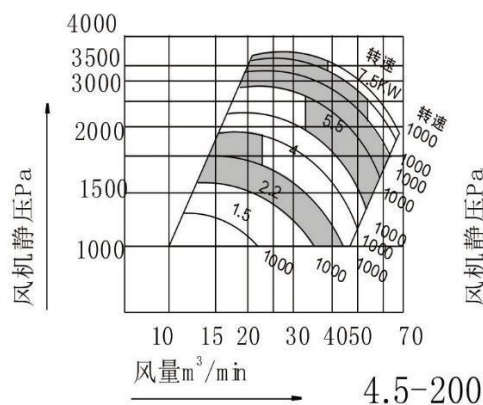


注：以上参数仅做参考，具体参数以实物为准；更多参数请拨打全国统一服务电话或访问公司官网。

服务电话：18362012305



风机安装尺寸 >>

C式风机安装示意图

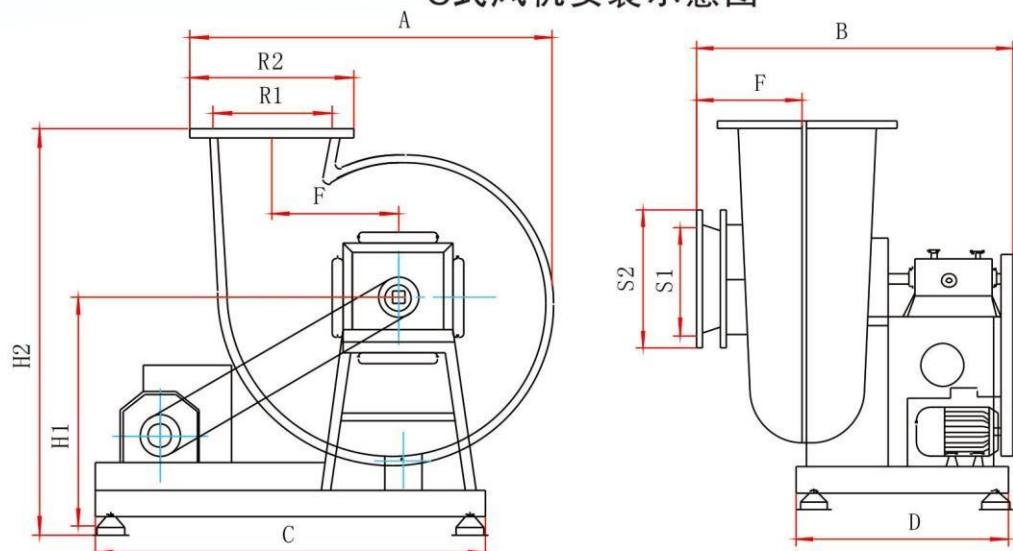

*C式0度、180度风机尺寸表示见A式示意图


型号	角度	入口		出口		机架						入口	出口	型号	角度	入口		出口		机架						入口	出口
		S1	S2	R1	R2	A	B	C	D	E	F	H1	H2			S1	S2	R1	R2	A	B	C	D	E	F	H1	H2
3C	0					700		800			335	555	330	9C	0					1740		1850			785	1355	650
	90	280	380	280	380	670	790	800	550	280	225	505	840		90	810	930	810	930	1940	1650	1850	955	520	625	1185	1970
	180					700		800			335	465	690		180					1740		1850			785	1065	1750
3.6C	0					780		850			370	605	350	10C	0					1880		1950			845	1420	720
	90	340	440	340	440	825	845	850	550	305	250	555	915		90	890	1010	890	1010	2135	1685	1950	1030	540	725	1290	2130
	180					780		850			370	505	760		180					1880		1950			845	1160	1890
4C	0					860		1000			410	660	370	11C	0					2010		2100			900	1495	740
	90	360	460	360	460	920	875	1000	630	320	290	595	1005		90	950	1070	950	1070	2265	1920	2100	1080	560	760	1350	2250
	180					860		1000			410	545	835		180					2010		2100			900	1210	1970
4.5C	0					990		1100			440	735	410	12C	0					2280		2200			1015	1700	810
	90	410	510	410	510	1020	890	1100	630	330	330	660	1100		90	1080	1200	1080	1200	2600	2130	2200	1130	600	895	1505	2510
	180					940		1100			440	605	930		180					2280		2200			1015	1365	2260
5C	0					1020		1250			470	770	405	13C	0					2575		2400			1155	1900	875
	90	450	560	450	560	1125	1030	1250	680	350	370	710	1180		90	1210	1330	1210	1330	2920	2280	2400	1160	660	1030	1660	2815
	180					1020		1250			470	640	1005		180					2575		2400			1155	1470	2500
6C	0					1185		1400			530	880	460	14C	0					2575		2500			1155	1900	875
	90	540	650	540	650	1340	1070	1400	805	380	440	815	1330		90	1260	1380	1210	1330	2920	2280	2500	1160	660	1030	1660	2815
	180					1185		1400			530	730	1170		180					2575		2500			1155	1470	2500
7C	0					1280		1450			600	995	505	15C	0					2830		2600			1275	2085	940
	90	610	710	610	710	1485	1200	1450	755	410	490	905	1510		90	1350	1510	1350	1510	3350	2430	2600	1310	730	1140	1850	3125
	180					1280		1450			600	840	1340		180					2830		2600			1255	1635	2275
8C	0					1570		1800			740	1225	600	16C	0					2830		2700			1275	2085	940
	90	745	850	745	850	1821	1390	1800	925	465	625	1080	1820		90	1440	1600	1350	1510	3350	2430	2700	1310	730	1140	1850	3125
	180					1570		1800			740	990	1615		180					2830		2700			1255	1635	2275

*以上尺寸仅供参考，具体以实物为准



风机安装尺寸 >>

A式风机安装尺寸示意图

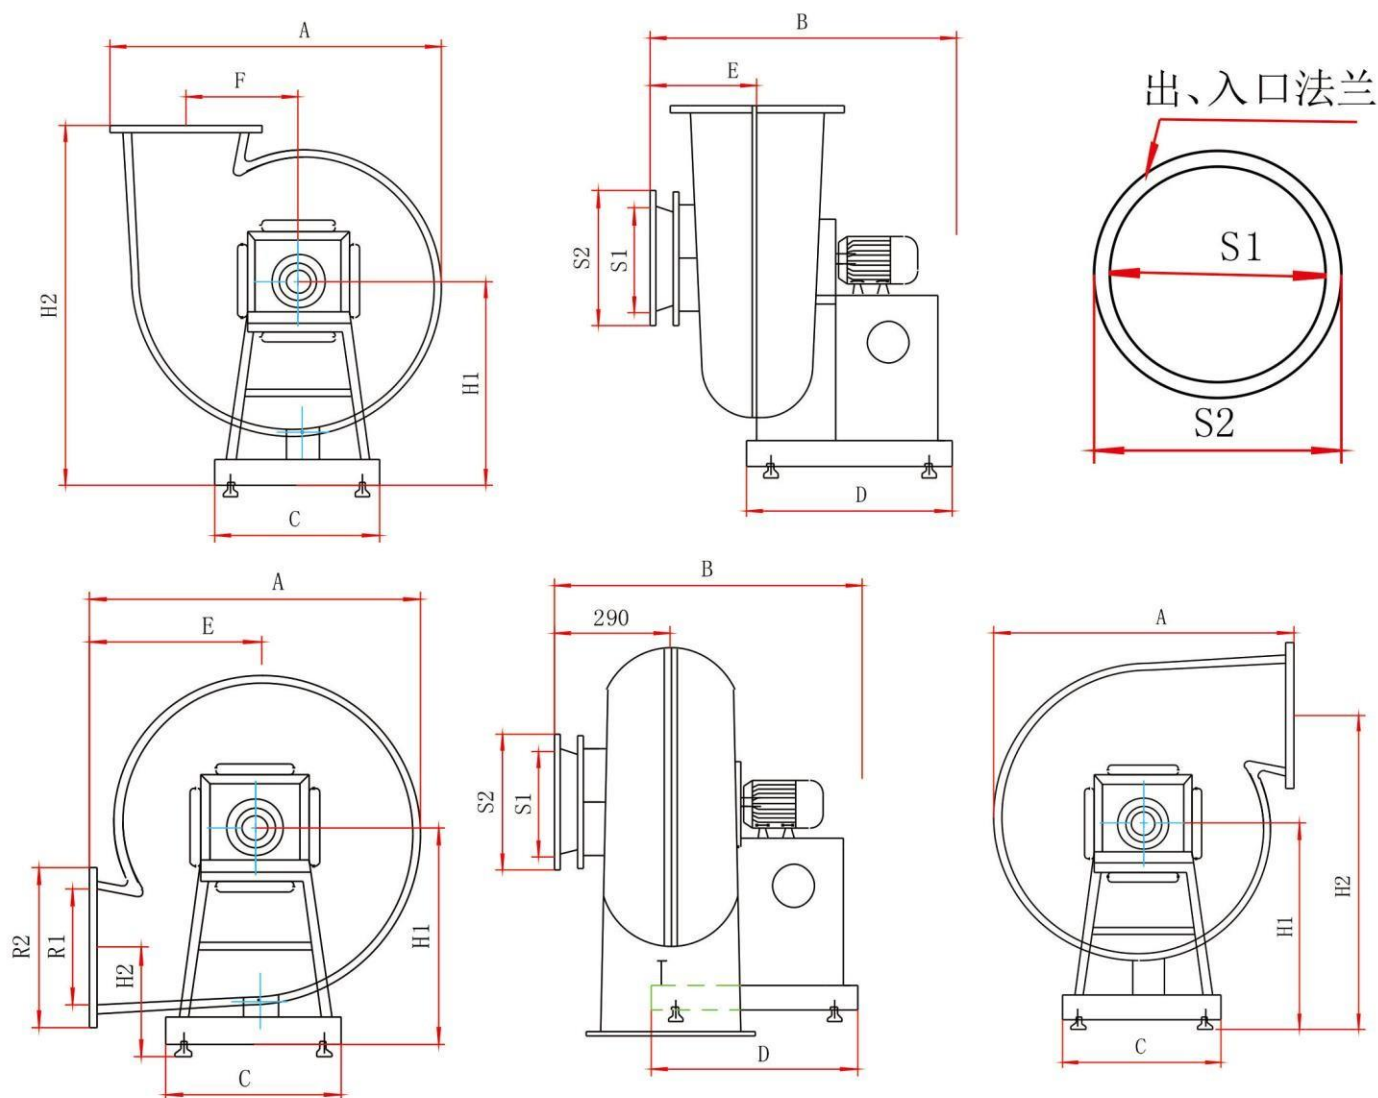

型号	角度	入口		出口		外形尺寸						入口	出口	型号	角度	入口		出口		机架						入口	出口
		S1	S2	R1	R2	A	B	C	D	E	F	H1	H2			S1	S2	R1	R2	A	B	C	D	E	F	H1	H2
3A	0	280	380	280	380	700	790	525	540	280	335	545	320	5A	0	450	560	450	560	1020	1030	640	680	350	470	760	395
	670					510		225			495	830	90		1125					625		370			700	1170	
	180					700		500			335	455	680		180					1020		605			470	630	995
3.6A	0	340	440	340	440	780	845	535	575	305	370	595	340	6A	0	540	650	540	650	1185	1120	725	825	380	530	870	450
	825					490		250			545	905	90		1340					710		440			805	1135	
	180					780		460			370	495	750		180					1185		685			530	720	1160
4A	0	360	460	360	460	860	875	540	590	320	410	650	360	7A	0	610	710	610	710	1280	1200	780	815	410	600	985	495
	920					530		290			585	995	90		1485					755		490			895	1500	
	180					860		510			410	535	825		180					1280		730			600	830	1330
4.5A	0	410	510	410	510	990	890	630	660	330	440	725	400	8A	0	745	850	745	850	1570	1390	975	890	465	740	1205	580
	1020					610		330			650	1090	90		1821					935		625			1060	1800	
	180					940		595			440	595	920		180					1570		910			740	970	1595

*以上尺寸仅供参考，具体以实物为准



F9-19高压风机参数



机号	转速 (r/min)	风量 (m ³ /h)	全压 (Pa)	功率 (kW)	机号	转速 (r/min)	风量 (m ³ /h)	全压 (Pa)	功率 (kW)
4A	2900	824-1200	3660-3700	2.2	9D	1450	4690-6880	4840-4900	15
		1400-1950	3610-3110	3			7980-11260	4790-4280	18.5
4.5A	2900	1170-1990	4890-4500	4	10D	1450	6440-12450	6020-5780	30
		2260-2810	4450-4040	5.5			13953-15456	5570-5360	37
5A	2900	1610-2730	5950-5700	7.5	11.2D	1450	9048-13270	7550-7640	45
		3110-3860	5580-5080	11			15380-21700	7460-6720	75
5.6A	2900	2260-3310	7420-7520	11		960	5990-11580	3290-3150	15
		3845-5420	7320-6500	15			12970-14370	3030-2900	18.5
6.3A	2900	3220-4720	9480-9590	18.5	12.5D	1450	12578-18440	9410-9520	75
		5475-7720	9360-8370	30			21383-30180	9300-8370	110
7.1D	2900	4610-6760	12140-12280	37		960	8327-12200	4120-4170	22
		7830-11060	12000-10800	45			14157-19980	4080-3670	37
8D	2900	6590-11200	15140-15200	75	14D	960	11699-17150	5004-5040	37
		12750-15820	14800-13700	110			19880-28070	4917-4240	75
	1450	3297-4830	3790-3840	7.5	16D	960	17463-25610	6570-6620	75
		5600-7910	3740-3320	11			29680-41900	6450-5570	110



F9-26高压风机参数


机号	转速 (r/min)	风量 (m ³ /h)	全压 (Pa)	功率 (kW)	机号	转速 (r/min)	风量 (m ³ /h)	全压 (Pa)	功率 (kW)
4A	2900	2198-3290	3930-3420	5.5	8.0D	1450	12090-15380	3730-3220	30
		3572-3840	3210-3000	7.5			12519-14800	5110-5040	30
4.5A	2900	3572-3840	5010-4920	7.5	9D	1450	15649-21900	4920-4160	45
		3910-5470	4790-3900	11			17170-21460	6350-6110	55
5A	2900	4290-5900	6230-5750	15	10D	1450	23610-30050	5940-5220	75
		6440-7510	5510-4920	18.5			24127-33175	7960-7450	110
5.6A	2900	6030-3780	7870-7740	22	11.2D	1450	36190-42200	7180-6550	132
		7540-10550	7540-6300	30			15970-21960	3470-3240	30
6.3A	2900	8858-10730	10020-9630	45		960	23961-27950	3120-2830	37
		11809-15020	9340-8140	55			22200-27750	4350-4190	45
7.1D	2900	12293-13830	12800-12600	75	12.5D	960	30534-38862	4070-3570	75
		15366-21510	12330-10520	110	14D	960	31199-35099	5450-5370	75
8.0D	2900	17585-19780	16250-16010	132			38998-54590	5250-4480	110
		21980-30770	15650-13360	200	16D	960	46571-58210	7120-6860	160
	1450	8790-10990	4020-3850	18.5			64035-81490	6660-5850	250

特别提示：A式-电机与叶轮直接传动；C式-电机与风机以三角传动；D式-电动机与风机以联轴器传动

注：以上参数仅做参考，具体参数以实物为准；更多参数请拨打全国统一服务电话或访问公司官网。



高压风机安装尺寸示意图

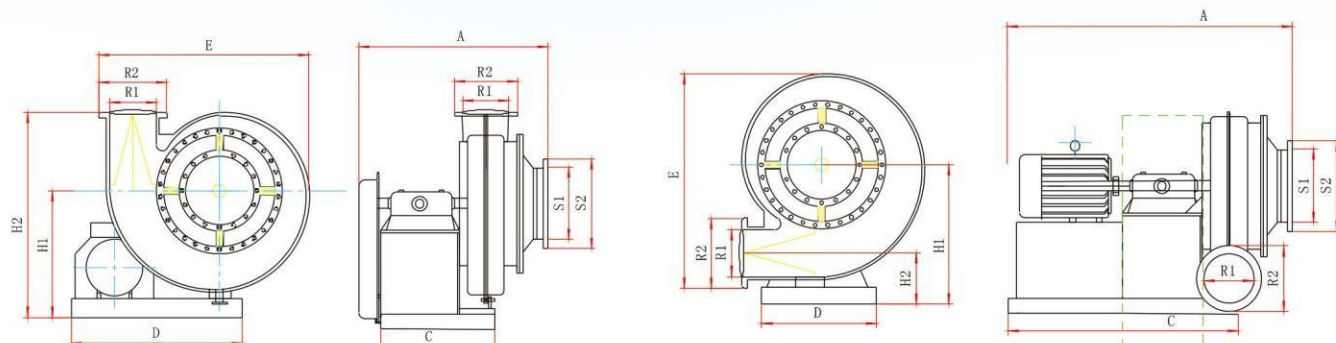

说明：式风机没有绿色虚线部分

FTB高压风机示意图

F-9-19/F9-26高压风机示意图

系列	机号	R1	R2	A	C	D	E	H1	H2	S1	S2
FTB高压风机	3C	100	210	610	730	700	610	350	610	100	210
	3.6C	80	185	689	880	675	750	450	750	80	185
	3.6-1C	200	330	780	880	820	770	450	770	200	330
	4.5C	100	210	690	1000	700	750	450	750	100	210
	4.5-1C	250	400	1035	1100	890	900	550	900	250	400
	4.5-2C	200	330	790	1150	920	900	500	900	200	330
	5C	120	250	910	1200	840	850	500	850	120	250
	6C	250	400	1030	1300	990	970	570	970	250	400
	6-1C	350	490	1380	1300	1080	1350	850	1350	350	490
	6-2C	350	490	1380	1300	1080	1350	850	1350	350	490
	8C	500	675	1560	1400	1265	1450	900	1450	500	675
F9-19	9C	600	720	1830	2040	1310	1780	1130	1780	600	720
	10C	700	820	2035	2400	1410	2050	1300	2050	700	820
	4A	180	280	722	400	450	730	420	134	180	280
	4.5A	200	300	746	440	490	790	450	128	200	300
	5A	224	324	818	540	550	880	500	242	224	324
	5.6A	250	350	904	550	580	980	550	149	250	350
	6.3A	280	380	1005	670	670	1110	620	169	280	380
	7.1D	315	435	710	690	2100	1300	656	149	315	435
	8D	355	475	790	690	2220	1450	733	161	355	475
	9D	400	520	880	690	1930	1610	821	177	400	520
	10D	450	570	970	880	2060	1770	908	185	450	570
F9-26	11.2D	500	620	1080	880	2440	1970	1025	224	500	620
	12.5D	560	680	1190	1100	2550	2180	1140	245	560	680
	14D	630	750	1310	1100	2900	2430	1270	269	630	750
	16D	710	830	1470	100	3400	2770	1460	316	710	830
	4A	225	325	771	440	811	840	450	283	225	325
	4.5A	250	350	859	540	899	930	500	298	250	350
	5A	280	380	947	550	987	1020	550	311	280	380
	5.6A	315	415	1053	670	1093	1135	620	320	315	415
	6.3A	355	455	1177	790	1217	1250	680	349	355	455
	7.1D	400	520	790	2390	1040	1290	690	301	400	520
	8D	450	570	870	2430	1200	1489	775	323	450	570
F9-26	9D	500	620	980	2240	1300	1648	860	336	500	620
	10D	560	680	1060	2360	1400	1819	950	355	560	680
	11.2D	630	750	1190	2760	1650	1990	1060	379	630	750
	12.5D	710	830	1300	2790	1780	2208	1175	400	710	830
	14D	800	920	1510	3450	1850	2432	1310	429	800	920
	16D	900	1020	1600	3750	2100	2682	1500	476	900	1020

特别提示：以上尺寸，仅供参考，具体以实物为准。

邮箱：3300501168@qq.com




故障编码	故障现象	处理措施
GZ001	风机流量减小	1、进出口气过滤网堵塞——清洗过滤网 2、泵头转速降低——电源电压偏低或电机故障 3、管网阻力增加——降低管网阻力 4、工作状态增加——调整工作状态 5、电机转向反向——电机重新接线
GZ002	风机的压力减小	1、泵头转速降低——电源电压偏低或电机故障 2、管网阻力增加——降低管网阻力 3、工作状态改变——调整工作状态 4、电机转向反向——电机重新接线
GZ003	风机不转动	1、未接通电源、电源缺相——接通电源 2、电机不工作——检查电机接线或更换电机 3、风机头损坏——修复风机或更换 4、风机中有异物卡死——清除异物
GZ004	风机震动增大	1、轴承损坏——更换轴承 2、叶轮不平衡——清除叶轮中异物或校动静平衡 3、主轴变形——更换主轴或泵头 4、工作状态进入湍震区——调整工作状态，避开湍震区 5、进出气口进滤网堵塞——清洗过滤网 叶轮表面不均匀的附着物，如铁锈、积灰或沥青等——清理叶轮 6、基础不牢、下沉或变形——加固基础； 7、主轴弯曲变形——更换主轴； 8、出口阀开度太小——调整风阀； 9、对中找正不好——重新安装； 10、转子或皮带轮不平衡——更换或重新平衡； 11、管路振动——增加软接头。
GZ005	风机噪音增大	1、轴承干润滑——加轴承油脂 2、轴承损坏——更换轴承 3、叶轮磨损——更换叶轮或泵头 4、紧固件松动或脱落——拧紧紧固件 5、风机内有异物——清除异物或更换泵头
GZ006	风机温度升高	1、进气口温度过高——降低进气口温度 2、润滑油或润滑油脂选型不对或干涸——加轴承油脂 3、风机效率降低——清除叶道尘埃或更换泵头 4、工作状态改变——调整工作状态 5、环境温度增高——增加环境通风散热 6、轴承箱体内润滑脂过多——箱内润滑脂为箱体空间的1/3~1/2； 7、轴承与轴承箱孔之间有间隙而松动，轴承箱的螺栓过紧或过松——停机检查各紧固件。



风机的维护

- 1、风机及其系统不允许带病允许；
- 2、风机应由专人管理、专人使用；
- 3、定期清理风机内部积灰、污垢等杂志，防止风机允许不平稳；
- 4、风机维护时必须停车、断电后进行；
- 5、风机维修试车时不允许无关人员及行动不便的人围观；
- 6、风机试车时，在风机进、出风口方向十米内不允许站人；
- 7、风机维修后应清点工具及使用用品，防止遗留在风机或管道内；
- 8、除每次检修后应更换润滑剂外，正常情况下根据实际情况更换或添加润滑剂。







风机传动件安装/拆卸使用说明

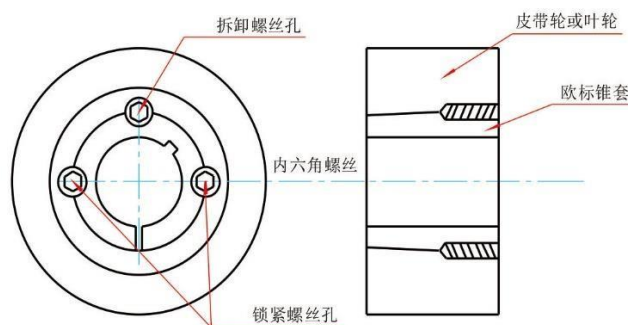

*** 皮带轮和叶轮的锥套拆卸方法一致。**

锥套式传动组件所需工具：

内六角扳手、套筒扳手、螺丝刀、塑料锤子；安装前清理锥套配合面的油脂、粉尘等。

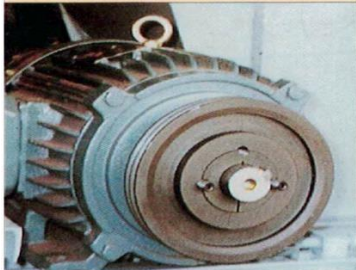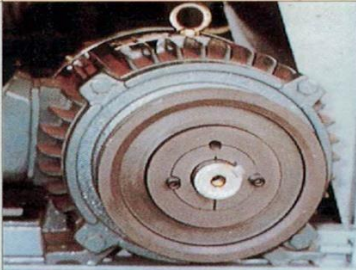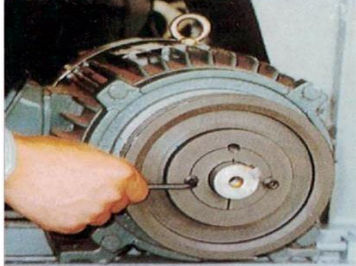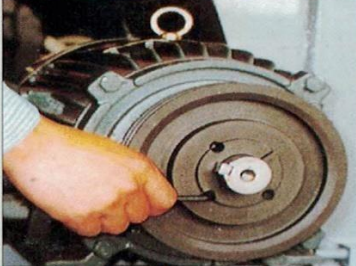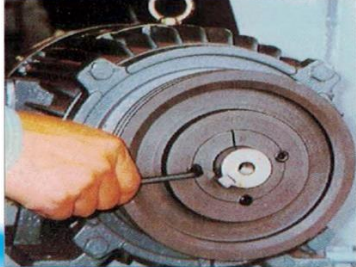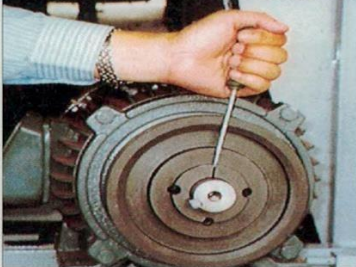安装		拆卸	
	将锥套装入皮带轮，螺丝不要锁得太紧 * 锥套不要上到最终位置上 * 螺丝上到螺丝孔全长的2/3位置		卸螺丝 * 松开所有的螺丝，卸下 * 清除轴上的污物
	装在轴上 * 锥套仍不能锁得太紧 * 将两皮带轮以线或铁尺对齐中心线		从轴上松开锥面配合的锥套 * 在螺丝孔中放入润滑油 * 将其中一个螺丝锁入拆卸孔用力锁紧直至锥套顶出5mm * 如果锁入困难，以木锤轻打皮带轮的轮轴
	锁紧螺丝至最终位置用扳手锁紧（扭矩扳手最好） * 如螺丝不易锁入，用木锤轻敲皮带轮轮轴 * 逐渐地交替锁入 * 在拆卸孔中放入少许润滑油		卸去锥套和皮带轮 * 用螺丝刀加大缝隙，以便拆卸



部分产品展示 >>



C式风机



高压风机



玻璃钢/PP水洗塔



光氧废气处理



部分工程示例 >>



废气处理项目



污水池防腐



高效冷却塔



有机废气治理



PP废气治理



酸雾、油污治理

电话：18362012305

地址：江苏.镇江市扬中市三茅镇永勤村268号

邮箱：3300501168@qq.com

官网：www.fthb.cc

>> 品质Quality

源于专业

Comes from specialty

>> 信誉Reputation

源自质量

Strength makes

>> 设计Design

源于思想

Design comes from

>> 实力Strength

铸就品质

Makes quality

>> 科技Science and technology

创造辉煌

Creates brilliant

服务感动生活！

全国统一服务电话
18362012305

www.fthb.cc

版权所有，违者必究
最终解释权归公司所有